

# TOLAGO

I N F R A

ENSKILT AVLOPP





# Miljövänligt

Avloppsvattnet leds från slutna tankar till vattenreningssystem för att renas.

# SLUTEN TANK RM 5500

TANKEN ÄR AVSEDD FÖR TOALETTAVLOPP. DEN LÄMPAR SIG TILL EXEMPEL PÅ VIKTIGA GRUNDVATTENOMRÅDEN, I DEN OMEDELBARA NÄRHETEN TILL VATTENDRAG OCH FÖR SMÅ TOMTER.

Kommunala avloppsbestämmelser eller närheten till strand- eller grundvattenområden kan förutsätta användningen av dubbelt avloppssystem där tvätt- och bruksvatten filtreras genom jord i ett reningssystem med två eller tre kammare medan toalettvattnet leds till en sluten tank. Det är också möjligt att en sluten tank är den enda tillåtna metoden.

Ett trådlöst nivåalarm och förankringsduk fås som tilläggsutrustning. Finns också för inkoppling och då med en totalvolym om 11 m<sup>3</sup>.



## INNEHÅLL

1 st	sluten tank 5500 liter, 2450 x 2450 mm, höjd 1450 mm
1 st	utloppsrör med tätt lock, ø 315 mm (standard) eller ø 560, höjd 800 mm

Artikelnummer  
RM5500

inkl. stos och lock

## EGENSKAPER

- Mycket stark kapselstruktur utan svetsfogar
- Långa tömningsintervall, lägre kostnader
- Grunt monteringsdjup, botten/inloppsanslutning endast 1280 mm
- Alternativ för utloppsrör ø 315 mm och ø 560 mm (manlucka)
- Optimal storlek: enkel att transportera på en vanlig släpvagn
- Tillgänglig tilläggsutrustning: nivåalarm
- Kvalitetsprodukt, materialgaranti 10 år
- Testad och serienummerad för att garantera kvaliteten

# LÅGBYGGD SLUTEN TANK RM 1000

TANKEN ÄR AVSEDD FÖR TOALETTAVLOPP. DEN LÄMPAR SIG TILL EXEMPEL PÅ VIKTIGA GRUNDVATTENOMRÅDEN, I DEN OMEDELBARA NÄRHETEN TILL VATTENDRAG OCH FÖR SMÅ TOMTER.

Kommunala avloppsbestämmelser eller närheten till strand- eller grundvattenområden kan förutsätta användningen av dubbelt avloppssystem där tvätt- och bruksvatten filtreras genom jord i ett reningssystem med två eller tre kammare medan toalettvattnet leds till en sluten tank. Det är också möjligt att en sluten tank är den enda tillåtna metoden.

Ett trådlöst nivåarm och förankringsduk fås som tilläggsutrustning.



## INNEHÅLL

1 st	sluten tank 1000 liter, 1740 x 1180 mm, höjd 760 mm
1 st	utloppsrör med tätslutande lock, ø 400 mm, höjd 800 mm

Artikelnummer  
RM1000400

inkl. stös och lock

## EGENSKAPER

- Mycket grund konstruktion
- Tilläggsutrustning trådlös larm
- Tack vare sin storlek en lösning för installation i begränsade utrymmen
- Kvalitetsprodukt, materialgaranti 10 år
- Testad och serienummerad för att garantera kvaliteten



# LÅGBYGGD RM SAKO 2/1000 -INFILTRATIONSSYSTEM

AVLOPPSLÖSNING FÖR BDT-VATTEN FÖR HUSHÅLL OCH FRITIDSBOSTÄDER  
UTANFÖR KOMMUNALA AVLOPPSNÄT.

Genom att använda ett system med dubbla avlopp, dvs. så att toalettvattnet leds till en sluten tank, uppnår man flera fördelar.

När markanläggningen endast behandlar BDT-vatten absorberas mindre näring och organiskt material. Separat behandling av BDT-vatten ökar också anläggningens livslängd och förlänger tömningsintervallen. Infiltrationens standardstorlek är 30 m<sup>2</sup> (2 x 15 m, även andra storlekar finns att få).



## INNEHÅLL

1 st	slamavskiljare 1000 liter, 1740 x 1180 mm, höjd 760 mm + flödesregulatorer och reglerstav
1 st	utloppsrör med tätt lock, ø 400 mm, höjd 800 mm
5 m	operorerat dubbelrör
30 m	infiltrationsrör
2 st	luftningshuvar
36 m <sup>2</sup>	filtreringsduk
4 st	rörböjar för att ändra riktning på rörledningarna

Artikelnummer  
RM1000SM  
RM1000KM

inkl. stos och lock  
inkl. infiltrationspaket 2x10 m<sup>2</sup>  
och fördelningsbrunn

## EGENSKAPER

- Volym 1000 liter
- Två kammare
- Inbyggda flödesregulatorer
- Mycket grunt installationsdjup, tankens botten/inloppsanslutningen 825 mm
- Kan utvidgas till ett filtreringssystem
- Kvalitetsprodukt, materialgaranti 10 år
- RM1000SM kan kompletteras med Tolago biomoduler

# RM SAKO 3/2200 - INFILTRATIONSSYSTEM

PÅLITLIG OCH SÄKER LÖSNING FÖR BEHANDLINGEN AV ALLT AVLOPPSVATTEN FRÅN HUSHÅLL OCH FRITIDSBOSTÄDER UTANFÖR KOMMUNALA AVLOPPSNÄT.

Tack vare sitt trekammersystem, det långsamma genomflödet och den långa uppehållstiden separerar systemet effektivt allt avloppsvatten som uppstår i hushåll inför infiltrering. Infiltrationens standardstorlek är 30 m<sup>2</sup> (2 x 15 m, även andra storlekar finns att få).

CE



## INNEHÅLL

1 st	slamavskiljare 2200 liter, 1200 x 2500 mm, höjd 1195 mm + flödesregulatorer och reglerstav
1 st	utloppsrör med tätslutande lock, ø 500 mm, höjd 800
5 m	operforerat dubbelrör
30 m	infiltrationsrör
2 st	luftningshuvar
36 m <sup>2</sup>	filtreringsduk
4 st	rörböjar för att ändra riktning på rörledningarna

Artikelnummer

RM2200

RM2200K

inkl. stos och lock

inkl. infiltrationspaket 2x15 m<sup>2</sup>  
och stos och lock

## EGENSKAPER

- Volym 2200 liter
- Tre kammare
- Grund tank
- Grunt installationsdjup, tankens botten/inloppsanslutningen 1105 mm
- Ett förmånligt markanläggningssystem för allt avloppsvatten
- Bevisad reningseffekt i toppklass (Danish Technological Institute)
- Kan utvidgas till ett filtreringssystem
- Kvalitetsprodukt, materialgaranti 10 år
- RM2200 kan kompletteras med Tolago biomoduler

# LÅGBYGGD RM SAKO 3/2000 -INFILTRATIONSSYSTEM

PÅLITLIG OCH SÄKER LÖSNING FÖR BEHANDLINGEN AV ALLT  
AVLOPPSVATTEN FRÅN HUSHÅLL OCH FRITIDSBOSTÄDER UTANFÖR  
KOMMUNALA AVLOPPSNÄT.

Tack vare sitt trekammersystem, det långsamma genomflödet och den långa uppehållstiden separerar systemet effektivt allt avloppsvatten som uppstår i hushåll inför infiltrering. Infiltrationens standardstorlek är 30 m<sup>2</sup> (2 x 15 m, även andra storlekar finns att få).

CE



## INNEHÅLL

1 st	slamavskiljare 1000 liter, första kammaren (nr 1, främre tanken), 1740 x 1180 mm, höjd 760 mm
1 st	slamavskiljare 1000 liter, andra kammaren (nr 2, bakre tanken), 1740 x 1180 mm, höjd 760 mm
1 st	utloppsrör med tätt lock, ø 400 mm, höjd 800 mm
1 st	Fördelningsbrunn med två utlopp + reglerstav för flödesregulatorerna
1 st	HT PP-muffrör 110 x 1000 (för koppling av tankarna)
5 m	operforerat dubbelrör
30 m	infiltrationsrör
2 st	luftningshuvar
36 m <sup>2</sup>	filtreringsduk
4 st	rörböjar för att ändra riktning på rörledningarna

Artikelnummer  
RM2000SM  
RM2000KM

inkl. stos och lock  
inkl. infiltrationspaket, stos, lock och  
fördelningsbrunn

## EGENSKAPER

- Volym 2000 liter
- Tre kammare
- Mycket grunt installationsdjup, tankens botten/inloppsanslutningen 825 mm
- Ett förmånligt markanläggningssystem för allt avloppsvatten
- Bevisad reningseffekt i toppklass (Danish Technological Institute)
- Kan utvidgas till ett filtreringssystem
- Kvalitetsprodukt, materialgaranti 10 år
- RM2000 kan kompletteras med Tolago biomoduler

# RM SAKO 3/3600 - INFILTRATIONSSYSTEM

PÅLITLIG OCH SÄKER LÖSNING FÖR BEHANDLINGEN AV ALLT AVLOPPSVATTEN FRÅN HUSHÅLL OCH FRITIDSBOSTÄDER UTANFÖR KOMMUNALA AVLOPPSNÄT, FÖR HUSHÅLL PÅ UPP TILL 12 PERSONER.

Tack vare sitt trekammersystem, det långsamma genomflödet och den långa uppehållstiden separerar systemet effektivt allt avloppsvatten som uppstår i hushåll inför infiltrering. Infiltrationens standardstorlek är 30 m<sup>2</sup> (2 x 15 m, även andra storlekar finns att få).

CE



## INNEHÅLL

1 st	slamavskiljare 3 600 liter, ø 2400 mm, höjd 1350 mm
1 st	utloppsrör med tätslutande lock, ø 500 mm, höjd 800 mm
1 st	fördelningsbrunn med två utlopp + reglerstav för flödesregulatorerna
5 m	operorerat dubbelrör
30 m	infiltrationsrör
2 st	luftningshuvar
36 m <sup>2</sup>	filtreringsduk
4 st	rörböjar för att ändra riktning på rörledningarna

Artikelnummer

RM3600

RM3600K

inkl. stos och lock

inkl. infiltrationspaket, stos, lock och

fördelningsbrunn


## EGENSKAPER

- En av marknadens största modeller: volym 3 600 liter
- Tre kammare
- Grund tank
- Grunt installationsdjup, tankens botten/inloppsanslutningen 1210 mm
- Ett förmånligt markanläggningssystem för allt avloppsvatten
- Utmärkt reningseffekt tack vare den långa uppehållstiden
- Kan utvidgas till ett filtreringssystem
- Kvalitetsprodukt, materialgaranti 10 år
- RM3600 kan kompletteras med Tolago biomoduler




# BÄDDMODELLER


## INFILTRATIONSBÄDD

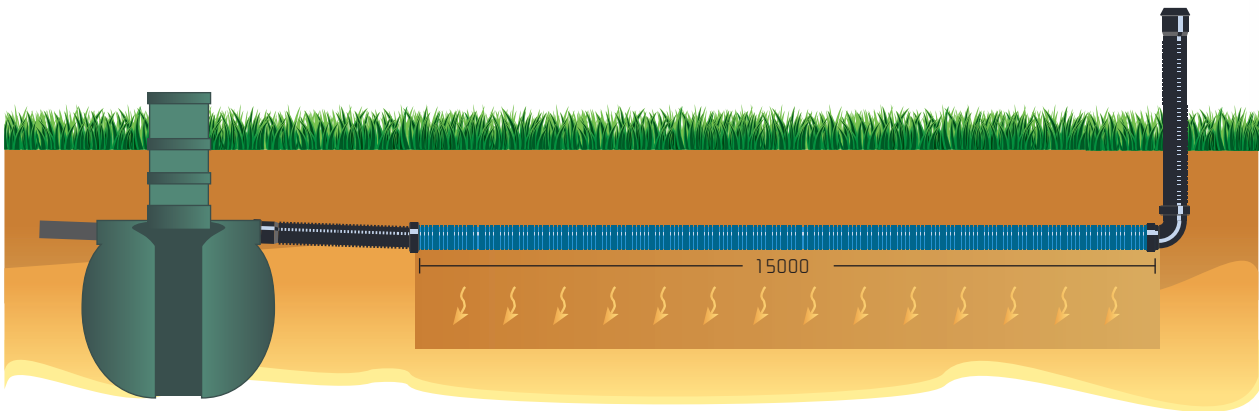

## MARKBÄDD

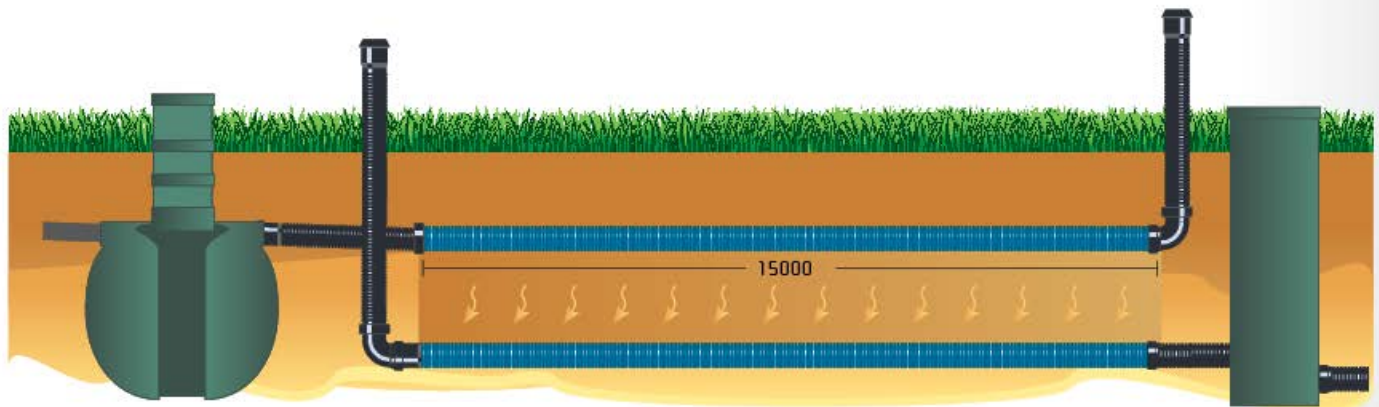

## BIOMARKBÄDDSMODULERNA HAR FÖRKORTAD BÄDDLÄNGD

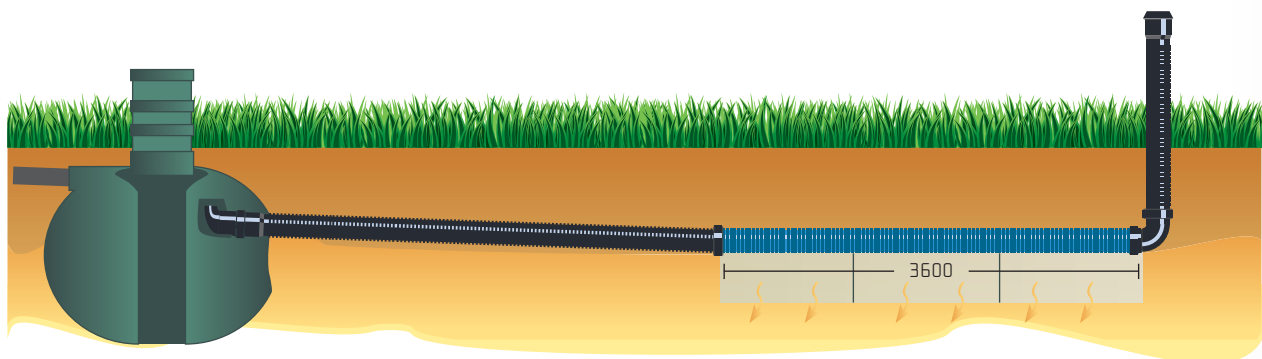

**T O L A G O**

---

**I N F R A**

Tolago Infra AB  
Holmsmalma  
0221-81008  
info@tolago.se  
www.tolago.se  
731 94 KÖPING